地上／BS／110度CSデジタル フルハイビジョン液晶テレビ

LCH4005V 40v　LCH5005V 50v

UNITECH

LCH4005V｜40型　LCH5005V｜50型
JAN コード 4560386030634　JAN コード 4560386030627
オープン価格

New

※写真は、LCH5005V（50V）
※画像はハメコミ合成写真になっております

消費電力	87.2W（40V）
	91.8W（50V）

- Full HD 液晶パネル採用（1920×1080 画素）
- 裏番組録画対応（地デジ／BS・CSダブルチューナー搭載）
- 外付け HDD 録画対応（HDD は同梱されていません）
- 東芝メディア機器製国産テレビボード搭載
- HDMI 3 端子搭載（CEC 連動対応）
- オンオフタイマー　各種省エネ設定モード搭載
- 双方向データ放送（BML）対応
- 電子番組表（EPG）搭載
- ボタンが大きく使いやすい　かんたんリモコン採用

地上／ BS ／ 110度CS デジタル フルハイビジョン液晶テレビ

LCH4005V 40v

●外形寸法（スタンド含む）：幅 924.4mm×高さ 604.2mm×奥行き 270.4mm
●質量（スタンド含む）：9.4kg
●消費電力： 87.2W（待機時 ：0.1W）

平成 26 年度改正新基準

達成率	年間消費電力量	省エネ性能
203％	73.7KWh/年	★★★★

LCH5005V 50v

●外形寸法（スタンド含む）：幅1131.7mm×高さ 710mm×奥行き 270.4mm
●質量（スタンド含む）：14.7kg
●消費電力： 91.8W（待機時 ：0.1W）

平成 26 年度改正新基準

達成率	年間消費電力量	省エネ性能
260％	83KWh/年	★★★★★

※写真は、LCH5005V（50V）のものです

リモコン型番
RC-009

《寸法図》

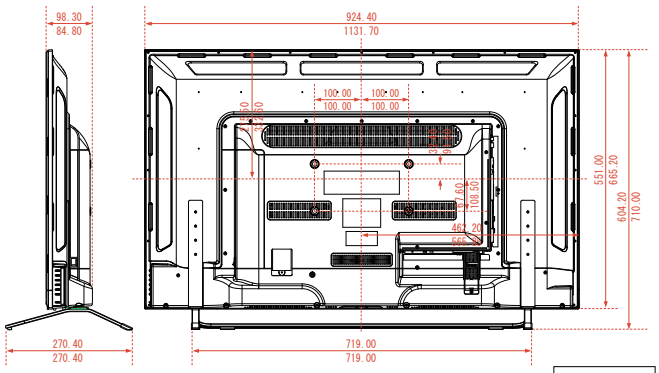

※背面イメージは LCH4005V のものです
※2機種のサイズを併記しています

LCH4005V
LCH5005V

主な仕様		LCH4005V	LCH5005V
液晶パネル	画面サイズ	横 885.6mm × 縦 498.2mm	横 1095.8mm × 縦 616.4mm
	アスペクト比	16:9	16:9
	画素数	1920（水平） × 1080（垂直）	1920（水平） × 1080（垂直）
	輝度	300cd/m ^{2}（最大値）	300cd/m ^{2}（最大値）
	バックライト	LED バックライト	LED バックライト
	視野角	上下 178°／左右 178°（標準値）	上下 176°／左右 176°（標準値）
	コントラスト比	5000:1（標準値）	5000:1（標準値）
	駆動方式	TFT アクティブマトリクス	TFT アクティブマトリクス
	応答速度	8ms（G to G）	8.5ms（G to G）
電源		AC100V（50/60Hz）	
スピーカー		12cm × 3.5cm 2 個	
音声出力		8W＋8W	
チューナー数 / 受信チャンネル		地上デジタルチューナー× 2 ／地上デジタル：UHF（13 ～ 62ch）・CATV パススルー（VHF・UHF）対応	
		BS・CS デジタルチューナー× 2 ／ BS デジタル：BS000 ～ BS999、110 度 CS デジタル：CS000 ～ CS999	
入力端子	ビデオ入力	RCA ピンジャック 1 系統　映像× 1　音声 L/R × 1	
	HDMI 入力× 3	対応入力解像度：480i、480p、720p、1080i、1080p　CEC 連動対応	
	LAN 端子	双方向データ放送用	
出力端子		ヘッドホン端子　口径 3.5mm ステレオミニジャック、光デジタル音声出力端子	
HDD 録画機能		裏番組録画対応（ダブルチューナー）、番組表からの録画予約可能（最大録画予約件数 64）、最大録画番組数 300	
		（2TB までの外付け HDD 対応）、日時指定予約機能、自動削除／保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っ	
		かけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD 省エネ設定機能	
電子番組表		EPG 対応（6 チャンネル 5 時間分表示）、最大 8 日分表示、視聴予約可能、字幕&文字スーパー対応	
データ放送		双方向データ放送（BML）対応	
その他機能		省エネ設定（消費電力減設定・無操作自動電源オフ設定・オンエアー／外部入力無信号電源オフ設定・番組情報取得	
		設定・クイックスタート）、オンタイマー・オフタイマー・ホテルモード対応	
使用条件		周辺温度：0℃～ 35℃、周辺湿度：20%～ 80%（結露のないこと）	
壁掛け		VESA 規格：200mm × 100mm、使用ネジ：M6（深さ	VESA 規格：200mm × 200mm、使用ネジ：M6（深さ
		上部 30mm 下部 8mm 以下で使用してください）	8mm 以下で使用してください）
付属品		スタンド、ネジ 4 本、リモコン 1 個、単 4 形乾電池 2 個、miniB-CAS カード 1 枚、取扱説明書 1 部、保証書 1 部	

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元
株式会社ユニテク
本社　〒178-0063 東京都練馬区東大泉 2-6-7
http://www.untcad.co.jp/tv/
液晶 TV　ユニテク　検索
お客様相談窓口　(03) 5387-1342

お買い求めは、信頼とサービスの行き届いた当店で

●このカタログの内容は、2014 年 10 月現在のものです　●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります